



CD Series

CARDAR-ENCOLAR DESBASTAR-REBATIR

ATOM



SERIE CD ES LA PRIMERA GAMA DE MÁQUINAS CNC CREADAS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO. MODELOS CON UNA O DOS ESTACIONES, CAPACES DE TRABAJAR DE MANERA SIMULTÁNEA. EN CONSTANTE EVOLUCIÓN, REPRESENTA EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PRECISIÓN Y FIABILIDAD, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LA TRADICIÓN.



CD3 TS2

máquina de cardar-encolar para el fondo del calzado



CD96 TS

máquina de encolar automática para el fondo del calzado con doble estación de trabajo.




CD10 TS2

máquina de cardar-rebatir, para el fondo del calzado



CD15 GM

máquina de encolar para todo tipo de suelas con adhesivo base agua.

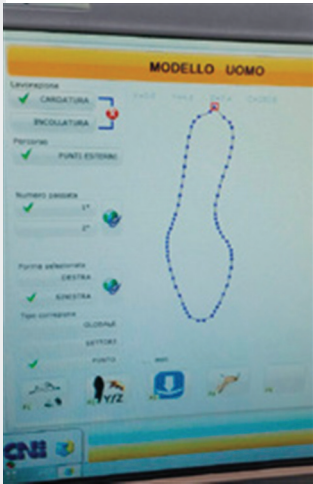

CORRECCIÓN EN LÍNEA

posibilidad de modificar los datos de manera directa mediante pantalla táctil sin necesidad de interrumpir el proceso de trabajo en curso.



CARDADO Y ENCOLADO

Operaciones de cardado y encolado realizadas de manera simultánea gracias al doble cabezal.



DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN

Las máquinas de la serie CD presentan un diseño innovador que permite el máximo confort durante su manipulación. Además las cubiertas son personalizables.



AHORRO DE ENERGÍA

La función Stop&Go del motor permite un mayor ahorro de energía.

AUTODETECCIÓN DEL PERFIL

Autodetección del perfil del calzado mediante lápiz y cálculo automático de la inclinación de las herramientas gestionada a través de pantalla táctil.

ASISTENCIA REMOTA

Conexión remota a través de Teamviewer o pc para un soporte al cliente directo e inmediato. Sencillas actualizaciones del software de la máquina y fácil identificación de los problemas de procesamiento o mantenimiento.

TODO TIPO DE CALZADO

Todos los modelos CD son adecuados para la producción de calzado tanto de señora como de niño y caballero.



Modelos CD

CARDAR-ENCOLAR
DESBASTAR-REBATIR

INTELIGENTES E INTUITIVAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	VOLTAJE (V)	MAX. CONSUMO (kW)	NEUMÁTICA (NI/min)	EMISIÓN SONORA (dBA)	FRECUENCIA (Hz)	DIMENSIONES (mm)	PESO (Kg)
CD1 TS	400 - 3Ph+PE	8	20	86	50/60	950x1630x1850	700
CD2 TS	400 - 3Ph+PE	1	17	71	50/60	950x1540x1850	640
CD7	400 - 3Ph+PE	6,8	30	80	50/60	1105x1650x2030	850
CD10 TS2	400 - 3Ph+PE	8	58	86	50/60	1310x2060x2260	1400
CD3 TS2	400 - 3Ph+PE	6	40	71	50/60	1265x1825x2090	1150
CD8	400 - 3Ph+PE	8,5	26	77	50/60	1550x1950x2200	1400
CD15-GM	400 - 3Ph+PE	3,8	0,9	77	50/60	1670x1610x2030	1000
CD96 TS	400 - 3Ph+PE	2	28	70	50/60	1150x1450x1850	800

Sujeto a cambios sin previo aviso - Febrero 2017

Por qué escoger Atom MB?

Más de 60 años de experiencia en el sector del montaje de calzado

Productos de última generación con manejo simplificado de las operaciones

Eficiente y rápido soporte al cliente gracias al extenso stock de piezas

Personal de soporte técnico cualificado y preparado para responder a las necesidades de las fábricas de calzado más modernas.

Calidad made in Italy en mecánica y software.

ATOM



ATOM SPAIN

ATOM ESPAÑA INT S.L.

SEDE CENTRAL - Avda. Centro Excursionista Eldense, Nave 18, Aptdo 271, 03600 Elda (Alicante) - Tel.: 965 386 244/ Fax: 965 399 236 - info@atom-spain.com

Sucursal - C/ Francesc Layret, 12-14, Nave 30 PI Sant Ermengol II 08630 Abrera (Barcelona) - Tel.: 936 979 793/ Fax: 937701815 - infobarna@atom-spain.com

www.atom-spain.com